

Mörtelprüfung

DIN EN 459-2

DIN EN 1015

Ⓐ Luftgehaltsprüfer

- Zum Prüfen des Luftporengehalts von Frischmörtel
- inkl. Spritzflasche 1000 ml
- Inhalt 1 ltr.
- Best.-Nr. B2030

Ⓑ Aufsatzring

- für Luftgehaltsprüfer B2030
- Best.-Nr. B2031

Ⓒ Topf 1 Liter

- Best.-Nr. B2030-18

Haegermann-Rütteltisch

- für Ausbreitversuche
- Handbetrieb, mit Zählwerk
- kpl. mit Edelstahlplatte Ø 300 mm
- Trichter Ø 70/100 mm, Höhe 60 mm, Materialdicke 2 mm
- Trichteraufsatz und Handstamper
- Best.-Nr. B29025

Ⓓ Haegermann-Rütteltisch

- für Ausbreitversuche
- Handbetrieb, ohne Zählwerk
- kpl. mit Edelstahlplatte Ø 300 mm
- Trichter Ø 70/100 mm, Höhe 60 mm, Materialdicke 2 mm
- Trichteraufsatz und Handstamper
- Best.-Nr. B29015

Ⓔ Haegermann-Rütteltisch

- für Ausbreitversuche
- Handbetrieb, ohne Zählwerk
- kpl. mit Alu-/Glasplatte Ø 300 mm
- Trichter Ø 70/100 mm, Höhe 60 mm, Materialdicke 2 mm
- Trichteraufsatz und Handstamper
- Best.-Nr. B2901

Ⓕ Haegermann-Rütteltisch

- für Ausbreitversuche
- mit Elektroantrieb und Zählwerk
- kpl. mit Edelstahlplatte Ø 300 mm
- Trichter Ø 70/100 mm, Höhe 60 mm, Materialdicke 2 mm
- Trichteraufsatz und Handstamper
- Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz
- Best.-Nr. B2820

Haegermann-Rütteltische auch lieferbar mit Alu/Glasplatte.



Mörtelprüfung

DIN EN 459-2

DIN EN 1015

Ⓐ Steifemessgerät

• Zur Prüfung der Konsistenz (Verarbeitbarkeit) von Putz- und Mauerbindern

bestehend aus:

• Stativ, Fallstab, Messtopf und Handstamper Ø 40 mm

• Fallgewicht gesamt 90 g

• Fallhöhe 100 mm

Best.-Nr. B2670

Ⓑ Mörtelmischer

• mit Handsteuerung

Best.-Nr. B27600

Ⓒ Mörtelmischer

• 2 Mischgeschwindigkeiten (140 und 285 U/min)

• inkl. Mischschüssel mit 5 ltr. Inhalt aus Edelstahl und Flachrührer aus Edelstahl

• Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 0,12 kW

• Abmessungen (TxBxH): 380 x 260 x 430 mm

Best.-Nr. B27010

Ⓓ Mörtelmischer

• stufenlose regelbare Mischgeschwindigkeiten

• Mischkessel mit 5 ltr. Inhalt und Flachrührer aus rostfreiem Stahl

• Anschlusswerte: 230 V, 50 Hz, 0,5 kW

• Abmessungen ca. (TxBxH):
geschlossen 462 x 240 x 400 mm
geöffnet 462 x 240 x 550 mm

Best.-Nr. B27020



Mörtelprüfung


DIN EN 459-2

DIN EN 1015



Ⓐ Dreifachform

- leichte Ausführung
- Oberfläche verzinkt - blau
- Abmessung: 40 x 40 x 160 mm
- Best.-Nr. B2709

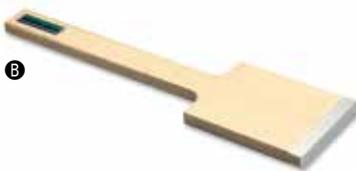

Ⓑ Handstamper

- nach DIN 18 555, Teil 7
- Abmessung: 150 x 20 mm
- Best.-Nr. B2711



Ⓒ Handstamper

- nach DIN 52 450
- Abmessung: 110 x 20 mm
- Best.-Nr. B2712



Ⓓ Dreifach-Prismenform

- aus weißem Spezialkunststoff (Hakorit)
- sehr verschleissarm
- biegefest und unzerbrechlich
- selbstschmierend
- müheloses Reinigen, da keine Zement- oder Mörtelreste haften bleiben
- keine Rostbildung möglich
- keine zeitintensiven Pflegearbeiten
- Temperatureinsatz max. +80°C
- Temperatureinsatz min. -30°C
- zur gleichzeitigen Herstellung von 3 Probekörper
- Abmessungen: 40 x 40 x 160 mm
- Best.-Nr. B270940



Ⓔ Sechsfach-Prismenform

- aus weißem Spezialkunststoff (Hakorit)
- sehr verschleissarm
- biegefest und unzerbrechlich
- selbstschmierend
- müheloses Reinigen, da keine Zement- oder Mörtelreste haften bleiben
- keine Rostbildung möglich
- keine zeitintensiven Pflegearbeiten
- Temperatureinsatz max. +80°C
- Temperatureinsatz min. -30°C
- zur gleichzeitigen Herstellung von 6 Probekörper
- Abmessungen: 40 x 40 x 160 mm
- Best.-Nr. B270942



Mörtelprüfung

DIN EN 459-2

DIN EN 1015

Ⓐ Schwindmessgerät

- mit Digital-Messuhr
- für Probekörper 40x40x160 mm
- für Festigkeiten ab 0,5 N/mm²
- Messbereich 10 mm
- Auflösung 0,001 mm
- C liegend

Best.-Nr. B29081

Ⓑ • B stehend

Best.-Nr. B29102

Schwindmessgerät

- mit Analog-Messuhr
- C liegend

Best.-Nr. B29083

- B stehend

Best.-Nr. B2910

Ⓒ Referenzkörper C

Best.-Nr. B29084

Referenzkörper B

Best.-Nr. B29104

Messzäpfchen

- Form C, Type 1
 - 1 VE = 60 Stück
- Best.-Nr. B290850

- Form C, Type 2
 - 1 VE = 60 Stück
- Best.-Nr. B290870

- Form AB, Type 1
 - 1 VE = 60 Stück
- Best.-Nr. B290860

- Form AB, Type 2
 - 1 VE = 60 Stück
- Best.-Nr. B290880



FORM+TEST Seidner & Co. GmbH

Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen

Tel.: +49 (0) 7371 9302-20 • Fax: -99

www.formtest.de

sales@formtest.de